

CONECTOR DE BORRACHA MODELOS SJA-80



Obs.: Conjunto Montado SJA-80

Conector unipolar, composto por duas partes sendo uma "macho" e outra "fêmea", construídos em borracha especial, com alto grau de proteção dos terminais, indicados para uso em eletroímãs em pátios de sucata ou de produtos siderúrgicos. Devido a sua grande resistência mecânica e sua estanqueidade na conexão é indicado para uso externo em siderúrgicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Corpo do conector vulcanizado em borracha especial (EPDM), indicada para uso externo, com grande resistência a intempéries e alta rigidez dielétrica, com isolamento para 750V;
- Pinos de contato fabricados em latão;
- Pode ser fornecido em par (macho + fêmea) ou individualmente (macho ou fêmea).

DESCRIÇÃO	SJA-80 (macho)	SJA-80 (fêmea)
Capacidade máx. de condução	100 A	
Peso	0,385 kg	0,410 kg
Temperatura de trabalho contínuo	- 40°C a 130°C	

Observação:

- 1) Os conectores são fornecidos sem cabo de ligação, sendo importante selecionar a seção nominal do cabo em função da capacidade de condução de corrente conforme norma NBR 5410.
- 2) A seção máxima permitida do cabo para instalação em nosso conector é de 50mm².

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

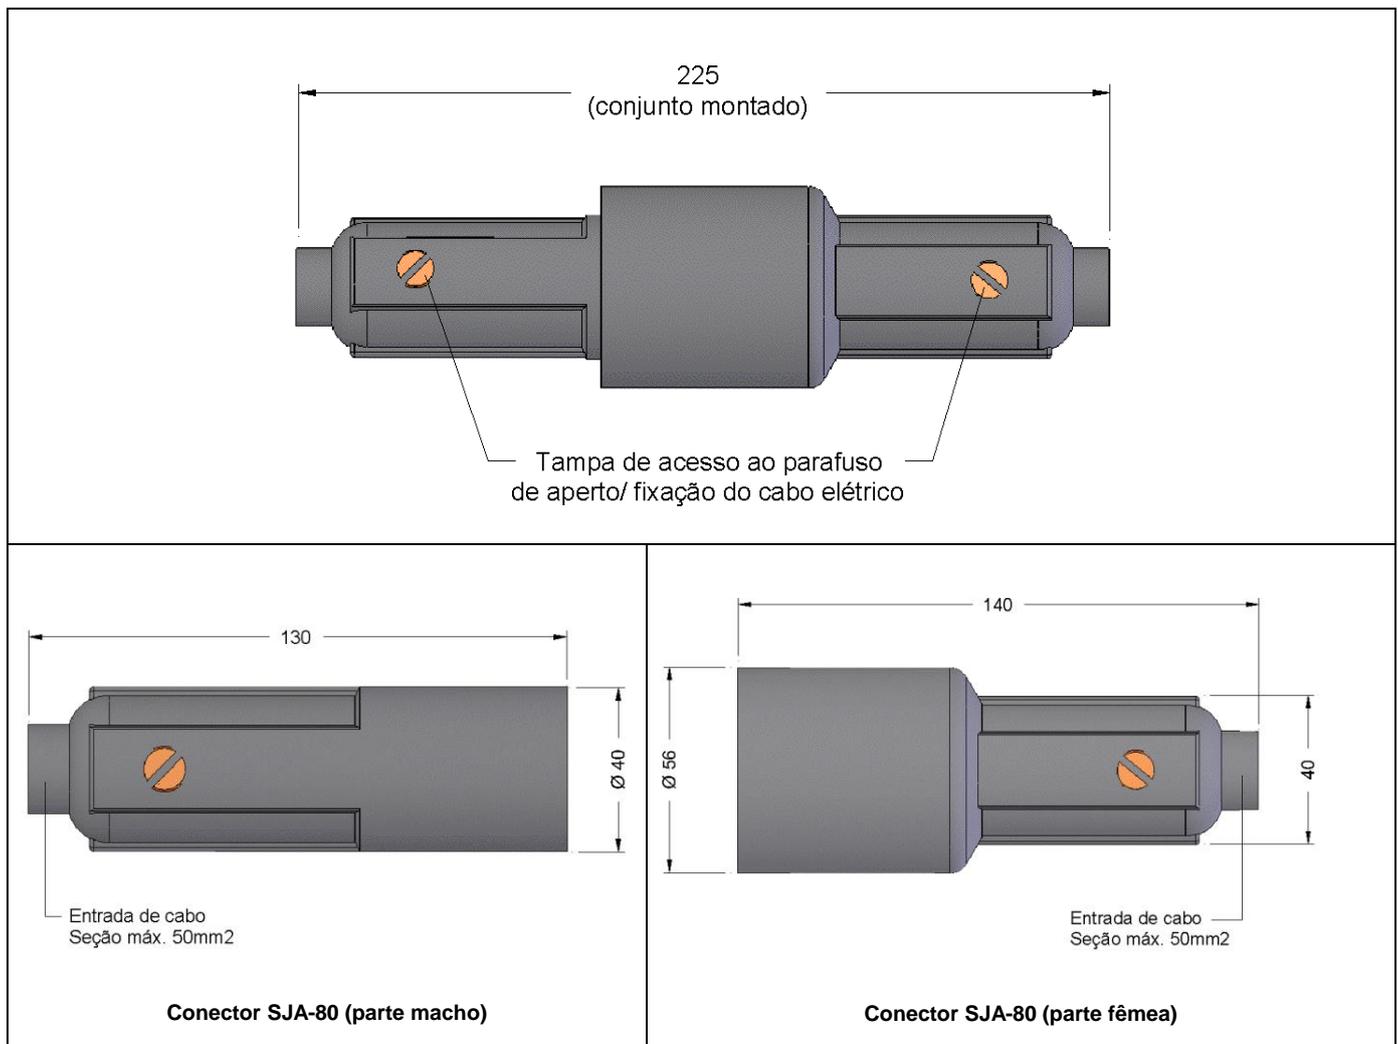

REFÊRENCIAS COMERCIAIS:

- Conector SJA-80 (conjunto macho + fêmea) – 60036
- Conector SJA-80 (parte macho) – 6003601
- Conector SJA-80 (parte fêmea) – 6003602

OBSERVAÇÕES:

1. Para modelos especiais ou variações que não constem neste catálogo, solicitamos consultar nosso Departamento Técnico.
2. Os demais itens sobressalentes do modelo padrão ou de outros modelos, deverão sofrer consulta prévia ao nosso Departamento Comercial.
3. A Eletrosil possui departamento especializado em recuperação de chaves.

“SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CERTIFICADO - NBR ISO 9001”

ELETROSIL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Rua Tenente Chantre, 337 - CEP 03351-080 - Vila Invernada - São Paulo - SP

fone : (0XX11) 2671-7088 fax : (0XX11) 2671-2557

site: www.eletrosil.com.br

e-mail: vendas@eletrosil.com.br – depto.tecnico@eletrosil.com.br