


PANTÓGRAFO SIMPLES REFERÊNCIA ELETROSIL **50052**

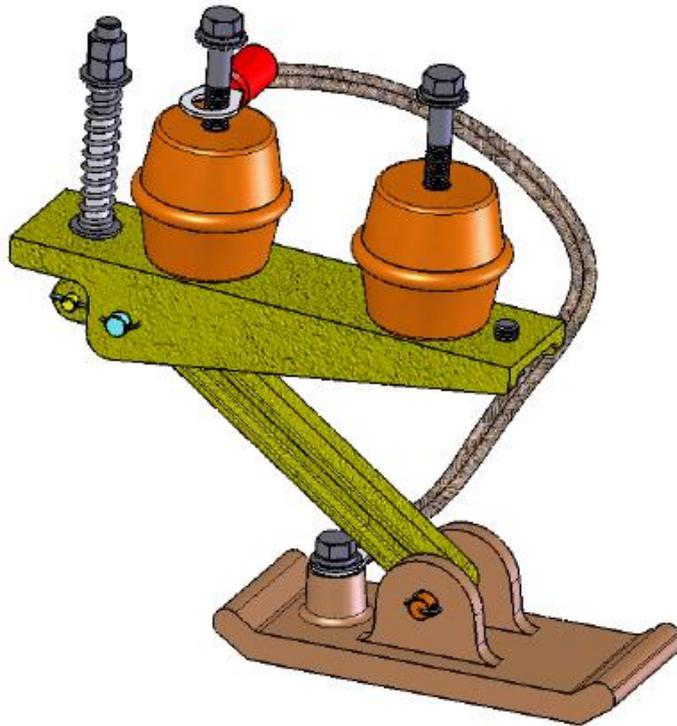

DADOS CONSTRUTIVOS


- Estrutura fabricada em ferro fundido com pintura do tipo eletrostática á pó em poliéster na cor Amarelo segurança (Munsell 5Y 8/12);
- Isoladores em premix;
- Eixos em aço carbono;
- Cordoalha em cobre eletrolítico;
- Sapata coletora em bronze;
- Parafusos, porcas e arruelas em aço carbono.

Observações:

Corrente máxima de aplicação: 240A

Tensão de isolação: 750 V

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

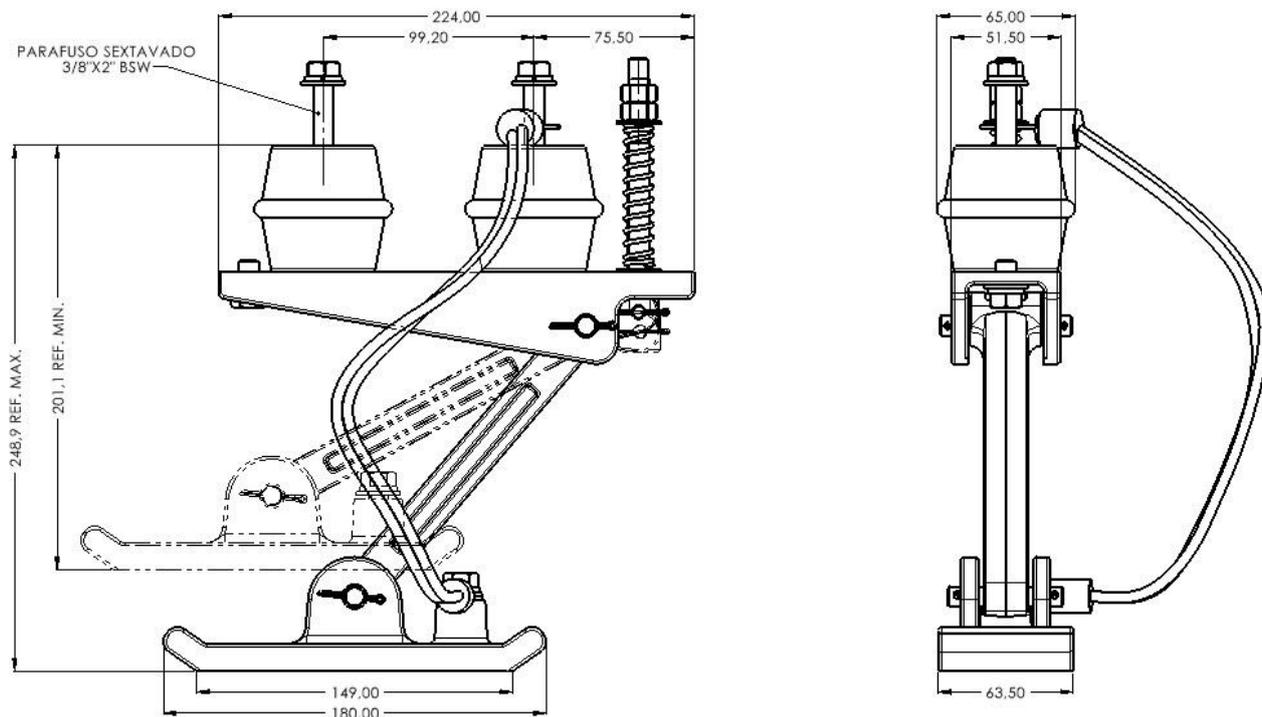

SOBRESSALENTES:

A seguir relacionamos alguns códigos de peças sobressalentes recomendadas, para a perfeita manutenção do produto.

Sapata coletora.....5005203
Cordoalha.....80092

Acesse o QR CODE e
Tenha acesso a mais
Informações de nossos
Produtos e serviços



“SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CERTIFICADO - NBR ISO 9001”

ELETROSIL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Rua Tenente Chantre, 337 - CEP 03351-080 - Vila Invernada - São Paulo - SP

fone : (0XX11) 2671-7088

site: www.eletrosil.com.br

e-mail: vendas@eletrosil.com.br – depto.tecnico@eletrosil.com.br